



EEN POMPOPLOSSING VOOR ELKE TOEPASSING

PRODUCT OVERZICHT

Slangenpompen
Luchtgedreven dubbelmembraanpompen
Roestvrijstalen centrifugaalpompen
Draaizuigerpompen
Lobbenpompen
Schroefspindelpompen
OEM/doseerpompen
Doseerpompen
Magneetgedreven centrifugaalpompen
Tandwielpompen
Excentrische wormpompen
Verticale pompen
Andere producten

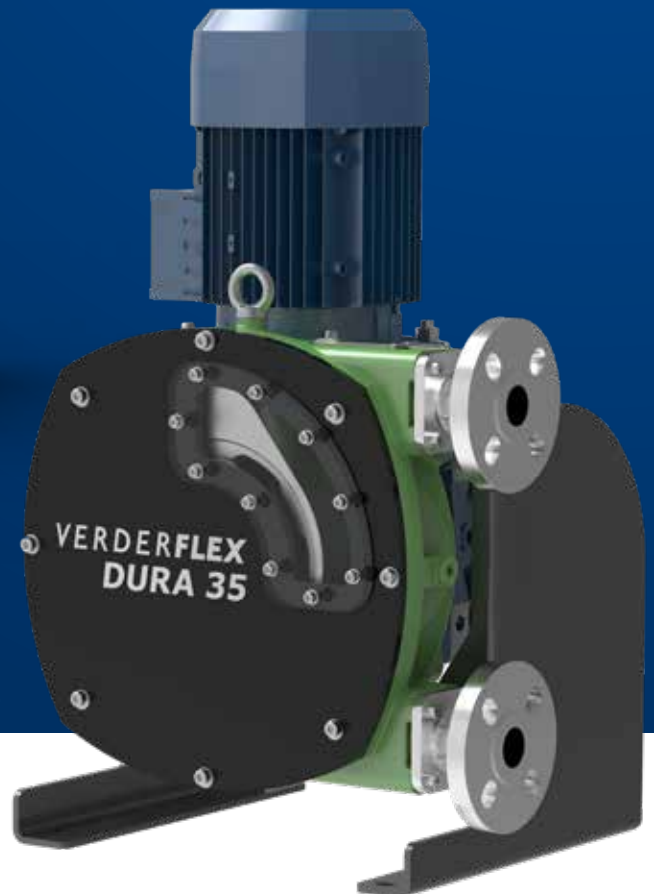

NEEM CONTACT OP

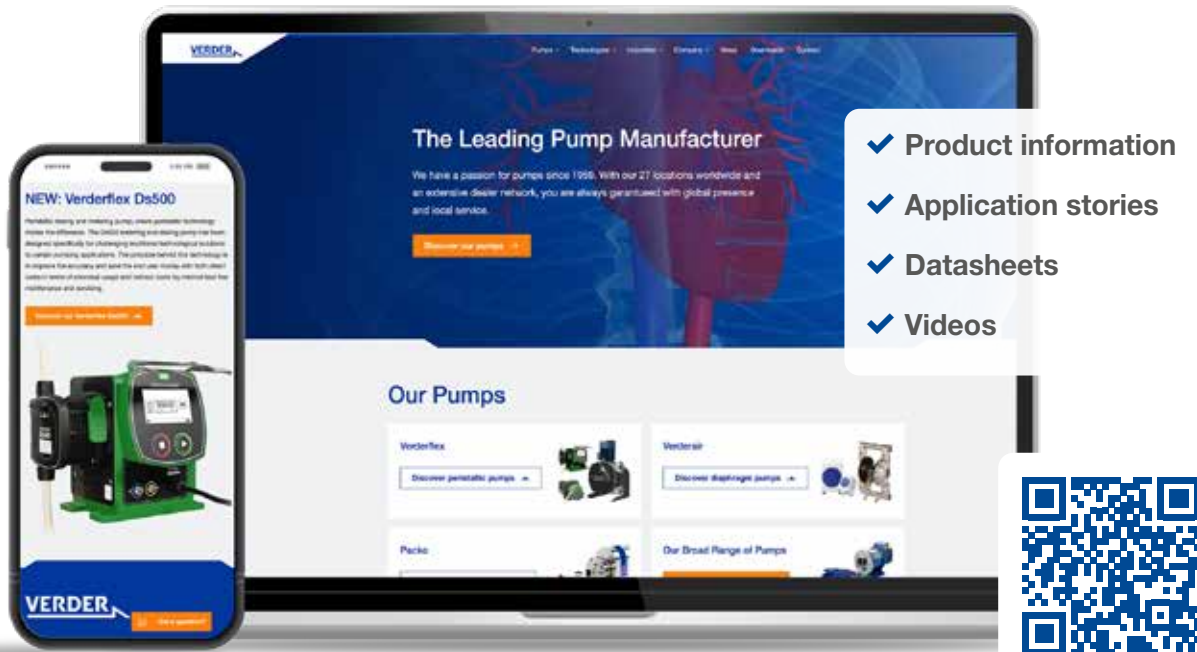

Contact VERDER LIQUIDS

Wilt u meer weten over onze pompen? Bezoek dan onze website **www.verderliquids.nl**. Hier vindt u een volledig overzicht van ons pomp assortiment, maar ook toepassingsverhalen, het laatste nieuws, technische datasheets en meer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling via sales@verder.nl of u kunt ons bereiken op +31 (0)50 5495900.

VERDER BV

Leningradweg 5
9723 TP Groningen
Nederland
www.verderliquids.nl

Bij VERDER streven we ernaar om u wereldwijd van dienst te zijn.

Ons groeiende netwerk strekt zich uit over alle vijf continenten en bestaat uit eigen vestigingen in 24 landen, aangevuld met ervaren onafhankelijke distributeurs.

Dit zorgt voor lokale ondersteuning en gemakkelijke toegang tot reserveonderdelen voor onze klanten, wat onze toewijding aan uitmuntendheid en uitgebreide wereldwijde dekking onderstreept.

DE VERDER GROEP

Enabling progress



De VERDER-GROEP is een familiebedrijf dat in 1959 in Nederland werd opgericht en bestaat uit een wereldwijd netwerk van productie- en verkoopkantoren. Bedrijven van de Verder groep zijn betrokken bij de ontwikkeling en distributie van industriële en hygiënische pompoplossingen, hightech apparatuur voor kwaliteitscontrole en Onderzoek & Ontwikkeling naar vaste stoffen (monstervoorbereiding voor vaste stoffen en analytische technologieën).

- 1 Bedrijf
- 24 Landen
- Pompexperts sinds 1959
- 24 productiebedrijven
- Wereldwijd netwerk
- Lokale distributeurs
- Eigen service en onderhoud
- Een oplossing voor elke toepassing
- Diepgaande kennis van processen en toepassingen


VERDER is al jaren toonaangevend op het gebied van innovatie, de motor achter het succes van onze klanten. Ons wereldwijde netwerk van meer dan 70 verkoop- en productielocaties biedt persoonlijke verkoop- en technische diensten en zorgt voor nauwe klantrelaties die cruciaal zijn voor het bieden van specifieke ondersteuning en het opbouwen van duurzame, vertrouwensvolle partnerschappen.

VERDER is toegewijd aan het maken van een positieve impact door zich aan te sluiten bij de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN via ons Environmental, Social en Governance (ESG) programma. Ons doel is om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, het welzijn van werknemers te verbeteren en ethische praktijken te handhaven.

Ontwikkeling om de wereld te verbeteren

We maken gebruik van onze expertise in monstervoorbereiding, analytische apparatuur en professioneel pompen om onze klanten te ondersteunen. We maken vooruitgang mogelijk door hun activiteiten te verbeteren en dragen bij aan veiligere, efficiëntere en duurzamere processen, producten en diensten. Onze bijdragen zijn van cruciaal belang bij het veiligstellen van de voedselvoorziening, het waarborgen van een snelle gezondheidszorg en het veiligstellen van schoon drinkwater in miljoenen huishoudens.

Als een verenigde familie nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheden met passie en streven we naar uitmuntendheid. Onze gezamenlijke inspanningen zijn gericht op het bevorderen van een gezondere, veiligere en duurzamere wereld voor iedereen.

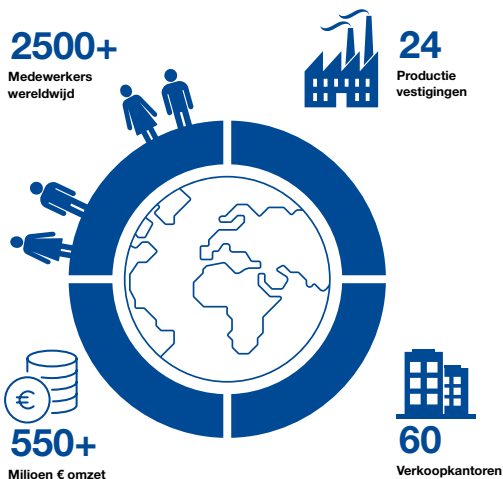

ONZE PRODUCTIEBEDRIJVEN

We zijn terecht trots op onze productiebedrijven, met VERDER merken die worden geproduceerd op 6 locaties, het Verenigd Koninkrijk, België, Polen, Zuid-Korea, Italië en Spanje. De interne productie van pompen stelt ons in staat om sneller te reageren op vragen van klanten, garandeert de kortste doorlooptijden en zorgt voor een betere controle over kwaliteit en kosten.



VERDERFLEX & VERDERMAG - VERENIGD KONINKRIJK

VERDER's Britse productielocatie omvat de ontwikkeling en productie van het VERDER huismerk VERDERFLEX (peristaltische pompen) en VERDERMAG (mag drive centrifugaalpompen). Deze pompseries streeft naar uitmuntendheid in elk aspect van het product en zijn weg naar onze klanten.



METPLAST (MTP) - POLEN

Onze VERDERAIR PURE, HC-PURE en e-PURE dubbelmembraanpompen worden vervaardigd op de productie-locatie van Metplast, volgens de allerhoogste productienormen. In deze moderne productielocatie is alles gericht op het handhaven van de hoogste kwaliteitsstandaard met een streng testprotocol.



PONNDORF - POLEN

Al meer dan 50 jaar ontwikkelt en produceert Ponndorf hoogwaardige slangpompen, die bekend staan om hun stevige en robuuste constructie. Onze Rollit pompen zijn smeermiddelvrije slangpompen die weinig onderhoud vergen en waarvan de slang zeer snel te vervangen is.



PACKO - BELGIË & ZUID-KOREA

PACKO is gespecialiseerd in de productie van roestvrijstalen centrifugaalpompen van de hoogste kwaliteit, evenals hygiënische draaizuiger- en schroefspindelpompen voor industrieel, voedings- en farmaceutisch gebruik. Onze centrifugaalpompen van Belgische makelij ondergaan een uniek elektrolytisch polijstproces om een uitstekende oppervlaktekwaliteit te garanderen. Daarnaast produceren we statische en dynamische mengers en Verderhus schroefwaaierpompen.



MICRODOS - ITALIË

MICRODOS is een fabrikant van doseerpompen en -systemen. Ze produceren Microdos magneet- en slangpompen inclusief bijbehorende professionele controle-instrumenten en complete doseersystemen. Microdos heeft een sterke positie opgebouwd in Zuid-Europese landen voor toepassingen in zwembaden, wasmiddeldosering en waterbehandelingstoepassingen. Microdos levert ook private label pompen.



ITC - SPANJE

ITC levert doseerpompen en regelsystemen voor landbouw- en waterbehandelingstoepassingen en heeft een productie- en assemblagefaciliteit in Barcelona. De toewijding van ITC is gebaseerd op innovatie, kwaliteit en uitstekende service. Ze bieden een technologisch irrigatiesysteem, zonder verliezen en een betere controle en precisie van de meststof dosering dan de conventionele irrigatiesystemen.

INHOUD



06 Slangenpompen

08 Membraanpompen

10 Hygiënische pompen

16 Doseerpompen

18 Andere pompen en systemen

26 Service & onderhoud

VERDERFLEX

Slangenpompen



VERDERFLEX VF125

Max. debiet	90 m³/uur
Max. werkdruk	16 bar
Max. aanzuighoogte	9,5 m.w.k.
Max. temperatuur	100 °C
Max. vaste deeltjes	31,25 mm
Max. viscositeit	47.000 mPas



VERDERFLEX (i)DURA

Max. debiet	55 m³/uur
Max. werkdruk	16 bar
Max. aanzuighoogte	9,5 m.w.k.
Max. temperatuur	100 °C
Max. vaste deeltjes	25 mm
Max. viscositeit	27.000 mPas



VERDERFLEX ROLLIT HYGIËNISCH EN INDUSTRIEEL

	Hygiënisch	Industrieel
Max. debiet	7 m³/uur	24,5 m³/uur
Max. werkdruk	2 bar	4 bar
Max. aanzuighoogte	7 m.w.k.	7 m.w.k.
Max. temperatuur	95 °C	80 °C
Max. vaste deeltjes	22 mm	42 mm
Max. viscositeit	35.000 mPas	35.000 mPas



VERDERFLEX RAPIDE

	RAPIDE
Max. debiet	17 l/min
Max. werkdruk	2 bar
Max. aanzuighoogte	8 m.w.k.
Max. temperatuur	80 °C
Max. viscositeit	1.000 mPas





VERDERFLEX VANTAGE 5000 HYGIËNISCH EN INDUSTRIEEL

Max. debiet	6,6 l/min
Max. werkdruk	7 bar
Max. aanzuighoogte	8 m.w.k.
Max. temperatuur	80 °C
Max. viscositeit	1.000 mPas



VERDERFLEX DS500

Max. debiet	500 ml/min
Max. werkdruk	7 bar
Max. aanzuighoogte	8 m.w.k.
Max. viscositeit	1.000 mPas
Max. temperatuur	85 °C



VERDERFLEX DS4F

Max. debiet	5 - 4000 ml/min
Max. werkdruk	4 bar
Max. aanzuighoogte	8 m.w.k.
Max. temperatuur	85 °C



VERDERAIR

Lucht- en elektrisch aangedreven dubbelmembraanpompen

Zie pagina 26 voor toebehoren.



VERDERAIR VA

Max. debiet	1.200 l/min
Max. werkdruk	8,6 bar
Max. aanzuighoogte	9,5 m.w.k.
Max. temperatuur	135 °C
Max. vaste deeltjes	13 mm
Max. viscositeit	25.000 mPas



EODD 2ND GEN

Max. debiet	450 l/min
Max. werkdruk	7 bar
Max. temperatuur	135 °C
Max. vaste deeltjes	6,4 mm
Max. viscositeit	20.000 mPas



VERDERAIR PURE

Max. debiet	660 l/min
Max. werkdruk	7 bar
Max. aanzuighoogte	9,5 m.w.k.
Max. temperatuur	120 °C
Max. vaste deeltjes	11 mm
Max. viscositeit	20.000 mPas



VERDERAIR E-PURE

Max. debiet	100 l/min
Max. werkdruk	5 bar
Max. aanzuighoogte (nat)	9 m.w.k.
Max. temperatuur	70 °C
Max. vaste deeltjes	4 mm
Max. viscositeit	2.000 mPas





VERDERAIR HC-PURE

Max. debiet	465 l/min
Max. werkdruk	7 bar
Max. aanzuighoogte (nat)	9 m.w.k.
Max. temperatuur	120 °C
Max. vaste deeltjes	16 mm
Max. viscositeit	20.000 mPas



VERDERAIR CONT-EX

Max. debiet	105 l/min
Max. werkdruk	7 bar
Max. temperatuur	70 °C
Max. vaste deeltjes	9 mm
Max. viscositeit	5.000 mPas



VERDERAIR HI-CLEAN (AODD)

Max. debiet	870 l/min
Max. werkdruk	8 bar
Max. aanzuighoogte (nat)	9 m.w.k.
Max. temperatuur	135 °C
Max. vaste deeltjes	96,5 mm
Max. viscositeit	25.000 mPas



VERDERAIR VA SPLIT MANIFOLD (AODD)

Max. debiet	56 l/min
Max. werkdruk	7 bar
Max. aanzuighoogte	4,5 m.w.k.
Max. temperatuur	107 °C
Max. vaste deeltjes	2,5 mm
Max. viscositeit	5.000 mPas



PACKO

Roestvrijstalen centrifugaalpompen



PACKO INDUSTRIËLE POMPEN

Max. debiet	1.800 m³/uur
Max. werkdruk	40 bar
Max. opvoerhoogte	220 m.w.k.
Max. temperatuur	140°C
Max. vaste deeltjes	50 mm



PACKO HYGIËNISCHE POMPEN

Max. debiet	1.800 m³/uur
Max. werkdruk	40 bar
Max. opvoerhoogte	220 m.w.k.
Max. temperatuur	140°C
Max. vaste deeltjes	50 mm



PACKO FARMACEUTISCHE POMPEN

Max. debiet	110 m³/uur
Max. werkdruk	13 bar
Max. opvoerhoogte	110 m.w.k.
Max. temperatuur	140°C
Max. vaste deeltjes	22 mm



PACKO HOGE SHEAR POMPEN

Max. debiet	200 m³/uur
Max. werkdruk	10 bar
Max. verschildruk	55 m.w.k.
Max. temperatuur	140°C
Max. viscositeit	100.000 mPas





PACKO VPCP POMP

Max. debiet	1000 m³/uur
Max. werkdruk	4 bar
Max. verschildruk	20 m.w.k.
Max. temperatuur	80 °C
Max. deeltjesgrootte	213 mm



PACKO CRP POMP

Max. debiet	150 m³/uur
Max. werkdruk	13 bar
Max. verschildruk	75 m.w.k.
Max. temperatuur	140 °C
Max. deeltjesgrootte	22 mm



PACKO

Draaizuiger- en lobbenpompen



ZS TWIN SCREW POMPEN

Max. debiet	100 m³/uur
Max. werkdruk	12 bar
Max. temperatuur	150°C
Max. viscositeit	1.000.000 mPas



ZP DRAAIZUIGERPOMPEN

Max. debiet	42,5 m³/u
Max. werkdruk	15 bar
Max. temperatuur	180°C
Max. viscositeit	1.000.000 mPas





ZL LOBBENPOMPEN

Max. debiet	100 m³/uur
Max. werkdruk	20 bar
Max. temperatuur	150 °C
Max. viscositeit	1.000.000 mPas



SERIE 55 & ULTIMA

	55	ULTIMA
Max. debiet	40 m³/u	40 m³/u
Max. werkdruk	20 bar	15 bar
Max. temperatuur	140 °C	140 °C
Max. viscositeit	1.000.000 mPas	1.000.000 mPas



SERIE HY~LINE & HY~LINE +

	HY~LINE	HY~LINE(+)
Max. debiet	108 m³/u	41 m³/u
Max. werkdruk	15 bar	15 bar
Max. temperatuur	140 °C	140 °C
Max. viscositeit	1.000.000 mPas	1.000.000 mPas



MICRODOS

OEM - dosering - regeling



MICRODOS OEM

Max. debiet	30 l/u
Max. werkdruk	3 bar
Max. aanzuighoogte	8 m.w.k.
Max. temperatuur	85°C
Slangen	Santoprene, Silicone, Tygon, Viton



MICRODOS MP SLANGDOSEERPOMPEN

	MP Enkel	MP Dubbel
Max. debiet	20 l/u	6 l/u
Max. werkdruk	4 bar	1 bar
Max. temperatuur	65°C	65°C
Beschermingsklasse	IP55	IP65
Modellen / functies	PH / Redox / Timer / Zuurstof / mA / Multifunctioneel / Chloor	



MICRODOS ME MAGNEET-DOSEERPOMPEN

	ME Enkel	ME Dubbel
Max. debiet	24 l/u	10 l/u
Max. werkdruk	18 bar	10 bar
Max. temperatuur	65°C	65°C
Beschermingsklasse	IP55	IP65
Modellen / functies	PH / Redox / Timer / Constant (digitaal of analoog) / mA / Multifunctioneel / Chloor / Pulsen	





MICRODOS ZWEMBADTECHNIEK

Het nieuwe en innovatieve, volledig digitale multiparameterinstrument voor de controle en regeling van zwembadwaterbehandeling.

- Regeling van pH / Redox / Chloor / Temperatuur waarden
- Automatische regeling van de recirculatiepomp
- Beheer van zwembadverlichting
- Andere volledig programmeerbare uitgangen

MICRODOS PH/CHLOORPANELEN

Alles-in-één oplossing van instrument plus magneet-doseerpompen, voor het controleren

en aanpassen van de verschillende parameters in het water. Hoge chemische bestendigheid

wordt gegarandeerd door PVDF pompkop en kleppen



MICRODOS OXY

Milieuvriendelijk:

Dankzij de hydrolysetechnologie draagt OXY actief bij aan de bescherming van het milieu.

Veilig:

Gezond, zuiver, perfect gedesinfecteerd water, geurloos, smaakloos en zonder risico op allergische reactie voor ogen en huid.

Slim:

Maakt controle en bediening van alle zwembadfuncties mogelijk op elk moment en vanaf elke locatie via smartphone of pc/tablet.



Elektrische doseerpompen en regelunits



DOSMART AC

Max. debiet	60 l/u
Max. persdruk	16 bar



DOSMART BC

Max. debiet	60 l/u
Max. persdruk	16 bar



DOSTEC 40 & 50

	40	50
Max. debiet	600 l/u	1.200 l/u
Max. uitblaasdruk	20 bar	12 bar



DOSTEC AC

Max. debiet	1.200 l/u
Max. persdruk	15 bar



EFR

Max. debiet	3.200 l/u
Max. persdruk	12 bar





VERDERMAG

Magneet aangedreven centrifugaalpompen



VERDERMAG V-MD

Max. debiet	6 m³/u
Max. drukverschil	20 m.w.k.
Max. temperatuur	70°C
Max. viscositeit	20 cP



VERDERMAG GPSP, GPMD & GLMD

	GPSP	GPMD	GLMD
Max. debiet	26,4 m³/u	78 m³/u	90 m³/u
Max. verschildruk	26,5 m.w.k.	30 m.w.k.	40 m.w.k.
Max. temperatuur	80°C	90°C	90°C
Max. viscositeit	50 cP	50 cP	50 cP



VERDERMAG TB & U

	TB	U
Max. debiet	285 m³/u	360 m³/u
Max. drukverschil	110 m.w.k.	153 m.w.k.
Max. temperatuur	121°C	121°C
Max. viscositeit	200 cP	150 cP



VERDERMAG GLOBAL

Max. debiet	80 m³/u
Max. verschildruk	105 m.w.k.
Max. temperatuur	205°C
Max. viscositeit	150 cP



VERDERGEAR

Tandwielpompen

VERDERGEAR SMALL

Max. debiet	2.880 l/u
Max. werkdruk	17 bar
Max. viscositeit	2.000 mPas



VERDERGEAR PROCES

Max. debiet	220 l/min
Max. werkdruk	24 bar
Max. viscositeit	100.000 mPas



VERDERGEAR KRACHT

Max. debiet	2.568 l/min
Max. werkdruk	300 bar
Max. viscositeit	30.000 mPas



VERDERGEAR BLACKMER

Max. debiet	113 ^{m3} /u
Max. werkdruk	13,8 bar
Max. viscositeit	50.000 mPas





VERDERPRO

Excentrische wormpompen

MULTIFUNCTIONELE POMP VPS

Max. debiet	500 ^{m³/h}
Max. werkdruk	48 bar



VPR TRECHTERBAKPOMP

Max. debiet	500 ^{m³/h}
Max. werkdruk	48 bar



VPH VOEDINGSMIDDELENPOMP

Max. debiet	130 ^{m³/h}
Max. werkdruk	24 bar



VPD DOSEERPOMP

Max. debiet	1000 l/u
Max. werkdruk	24 bar



VERTICALE POMPEN



PACKO IML + IMO

Max. debiet	1000 m³/uur
Max. drukverschil	60 m.w.k.
Max. temperatuur	200 °C
Max. deeltjesgrootte	45 mm



VPI VERTICALE POMP

Max. debiet	300m³/uur
Max. werkdruk	12 bar



BABCO

Max. debiet	70m³/uur
Max. drukverschil	40 m.w.k.
Max. temperatuur	90 °C
Max. vaste stoffen	4 mm



VA 20 OD

Max. debiet	61 l/min
Max. werkdruk	7 bar
Max. aanzuighoogte	4,5 m.w.k.
Max. temperatuur	107 °C
Max. vaste deeltjes	2,5 mm
Max. viscositeit	5.000 mPas



PULSAFEEDER

Hydraulisch bediende membraandoseerpompen

PULSAFEEDER PULSA SERIE

Max. debiet	8675 l/uur
Max. werkdruk	250 bar
Max. temperatuur	121 °C
Max. viscositeit	1.000 mPas



PULSAFEEDER PULSAR SERIE

Max. debiet	453 l/uur
Max. werkdruk	276 bar
Max. temperatuur	110 °C
Max. viscositeit	1.000 mPas



PULSAFEEDER PULSAPRO SERIE

Max. debiet	4160 l/uur
Max. werkdruk	220 bar
Max. temperatuur	121 °C
Max. viscositeit	1.000 mPas



OVERIGE PRODUCTEN



MOUVEX

A-Oscillerend

Max. debiet	55 m³/uur
Max. werkdruk	10 bar
Max. temperatuur	150°C
Max. viscositeit	3.000 cSt



MOUVEX

P-Schotten

Max. debiet	110 m³/uur
Max. werkdruk	12 bar
Max. temperatuur	250°C
Max. viscositeit	200.000 cSt



BLACKMER

Schotten

Max. debiet	504 m³/uur
Max. werkdruk	29,3 bar
Max. temperatuur	204°C
Max. viscositeit	54100 cP



BLACKMER

Schroefspindel

Max. debiet	2.600 l/min
Max. werkdruk	100 bar
Max. temperatuur	350°C
Max. viscositeit	200 cP



EDUR

	Open waaier pomp
Max. debiet	600 m³/uur
Max. werkdruk	40 bar
Max. temperatuur	180°C
Max. viscositeit	200 mm²/s



EDUR

	Meerfasenpomp
Max. debiet	60 m³/uur
Max. werkdruk	40 bar
Max. temperatuur	140°C
Max. viscositeit	115 mm²/s



VERDERHUS SCHROEF IMPELLER

Max. debiet	360 m³/uur
Max. werkdruk	24 m.w.k.
Max. temperatuur	100 °C
Max. viscositeit	3.000 mPas



SERO STANDAARD SERIE

	Standaard serie	Hogedruk serie
Max. debiet	36 m³/uur	8,5 m³/uur
Max. werkdruk	40 bar	100 bar
Max. temperatuur	220 °C	150 °C
Max. aanzuighoogte	7 m.w.k.	niet zelf aanzuigend



TOEBEHOREN VOOR UW PROCES



VERDERMIX STATISCH (SCHROEFVORMIG, X-VORMIG, V-VORMIG)

Max. debiet	500 m³/u
Max. werkdruk	16 bar
Max. temperatuur	100 °C
Max. viscositeit	10.000 mPas
Materialen	SS, PE, PVC, PVDF, PP



VERDERMIX DYNAMISCH

Max. aslengte	3 m
Max. snelheid	3.000 tpm
Max. viscositeit	1.000 mPas



PULSATIEDEMPERS

Vloeistofaansluitingen	3/8"-3"
Luchtaansluitingen	1/8", 1/4"
Max. werkdruk	7 bar
Max. temperatuur	120 °C



AIR CONTROL PRO

Luchtaansluitingen	1/4", 1/2", 3/4"
Regelbereik	0-16 bar
Max. luchtverbruik	12.000 l/min



SYMBOLEN



Chemisch



Farmaceutisch



Voedingsmiddelen en dranken



Mijnbouw



Olie en gas



OEM



(Afval)waterzuivering



Productie



Zwembad en spa



Transport



Automotive



**Pulp, papier,
drukwerk, inkt**



Zuivel



ATEX-certificaat

SERVICE & ONDERHOUD

Onderdelen & reparatie



- ✓ Voorkom productie-stilstand
- ✓ Verbeter de prestaties van uw pomp
- ✓ Bespaar kosten
- ✓ Profiteer van jarenlange kennis
- ✓ Onderdelen op voorraad

Deskundig, professioneel en snel

Bij een pomp-/installatiestoring staan onze technici voor je klaar. Als een reparatie niet op locatie kan worden uitgevoerd, vindt deze plaats in onze goed uitgeruste werkplaats. Desgewenst regelen we ook het transport van en naar uw locatie.

De zekerheid dat alles naar behoren werkt

Revisie, uitlijning en advies zorgen voor een langere levensduur en minder energieverbruik van uw installaties. Hierdoor volgt u altijd de IE richtlijnen. Wij beschikken over apparatuur om uw pompinstallaties te analyseren inclusief een uitgebreide installatiescan wat betreft uw pompopstellingen.

Kijk naar het grotere geheel

Om uw pompinstallatie binnen uw proces optimaal te laten presteren biedt onze afdeling Technical Support door middel van ruime kennis en ervaring een passende Turn-key oplossing.

Plan nu uw afspraak,
voorkom stilstand!

050-549 59 00


Bezoek onze website

www.verderliquids.com

voor meer informatie.



LOKALE AANWEZIGHEID

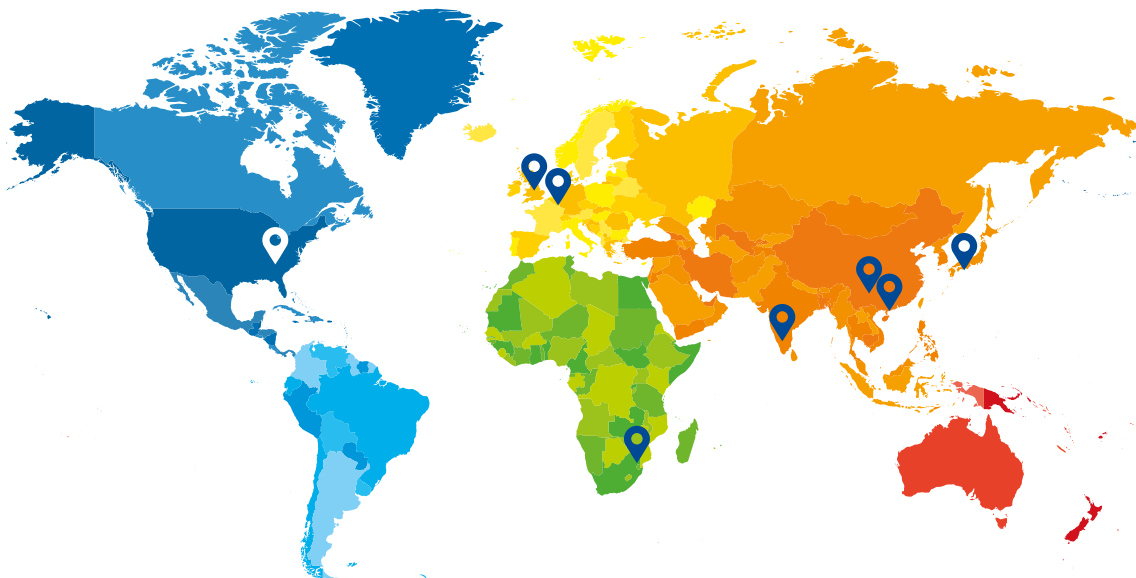

VERDER heeft wereldwijd 24 eigen verkoopkantoren. Er is ook een uitgebreid netwerk van lokale distributeurs die vakkundig en goed getraind zijn door VERDER. Hierdoor biedt VERDER een wereldwijde dekking maar is ook lokaal ter plaatse. De logistiek is gecentraliseerd om ervoor te zorgen dat veel pompen en reserveonderdelen beschikbaar en verzendklaar zijn.

Met 24 verkoopkantoren wereldwijd, 7 fabrieken en een zeer uitgebreid gecentraliseerd logistiek centrum, streeft VERDER naar een wereldwijde aanwezigheid om het klantenbestand snel, betrouwbaar en efficiënt te kunnen bedienen.

VERDER realiseerde een enorm logistiek centrum in Groningen, Nederland. Op deze manier is de distributie van VERDER pompen in Europa volledig gecentraliseerd. Dit zorgt voor een snelle distributie van uw pomp; in Europa zelfs met "next day delivery". De andere vestigingen en distributeurs worden bevoorrad met nog twee gecentraliseerde magazijnen. Op deze manier profiteren ook wereldwijde klanten van de centralisatie van de logistiek.

Bij logistiek zijn er twee belangrijke waarden: "op tijd" en "in perfecte staat". We streven naar voortdurende verbetering van de productie en distributie om in staat te zijn de hoge standaarden te garanderen die we voor onze klanten willen.

- ✓ China
- ✓ Europa
- ✓ India
- ✓ Japan
- ✓ Zuid-Afrika
- ✓ Zuid-Korea
- ✓ Verenigde Staten van Amerika



VERDER LIQUIDS

De toonaangevende pomp fabrikant

VERDER BV

Leningradweg 5
9723 TP Groningen
Nederland

TEL +31 (0)50 5495900

MAIL sales@verder.nl

WEB www.verderliquids.nl

VERDER

Oostenrijk, België, Bulgarije, China, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Italië, Nederland, Polen, Republiek Korea, Roemenië, Servië, Slowakije, Zuid-Afrika, Spanje, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten van Amerika.