

VERDERMAG Kreiselpumpe VMD 40F

Beschreibung

Eine sehr kompakte, magnetgekuppelte Kreiselpumpe. Sie haben die Wahl zwischen offenen oder geschlossenen Laufrädern, so kann diese Pumpenserie sehr flexibel in vielfältigen Anwendungen eingesetzt werden.

Die kompakten elektrischen Antriebe sind speziell auf die Erfordernisse magnetgetriebener Pumpen abgestimmt. Alle Baugrößen bieten wir Ihnen wahlweise mit Gewinde oder Schlauchtülenanschlüssen an, somit sind die Pumpen schnellstmöglich lieferbar.



Ihr Nutzen

- Hohe Produktsicherheit durch leakagefreie Konstruktion
- Kompakte Bauform, ideal für Geräteeinbau (OEM-Anwendungen)
- Hohe Typenvielfalt für einen weiten Leistungsbereich
- Sehr wirtschaftlich durch ein optimales Druck- / Leistungsverhältnis
- Zuverlässig und sicher:
 - Alle Pumpen entsprechen den UL-VDE Richtlinien
- Selbstansaugende Ausführung

Anwendungsgebiete

- OEM-Anwendungen
- Medizinische und industrielle Laserkühlung
- Chemische Industrie
- Galvanik
- Teilereinigung
- Leiterplattenindustrie
- Fotoentwicklung
- Pharmaindustrie
- Lebensmittelindustrie

Technische Daten

Spezifizierter Punkt	4,0 m bei 15 l/min
Max. Fördermenge	43,0 l/min
Max. Förderhöhe	4,2 m
Temperaturbereich	0 bis 70 °C (Polypropylen)
	0 bis 80 °C (PVDF)
	0 bis 90 °C (ETFE)
Max. Systemdruck	0,95 bar
Wellenleistung / Leistungsaufnahme	65 W / 90 W
Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	85%
Drehzahl	2500 U/min
Schutzklasse	IP44
Motorart	einphasiger Kondensator-Motor
Spannung	100 ~ 200 V, 50 Hz
	200 ~ 240 V, 50 Hz


Gültig für folgende Artikelnummern

325.0122

325.0131

VERDERMAG Kreiselpumpe VMD 40F

Kennlinie

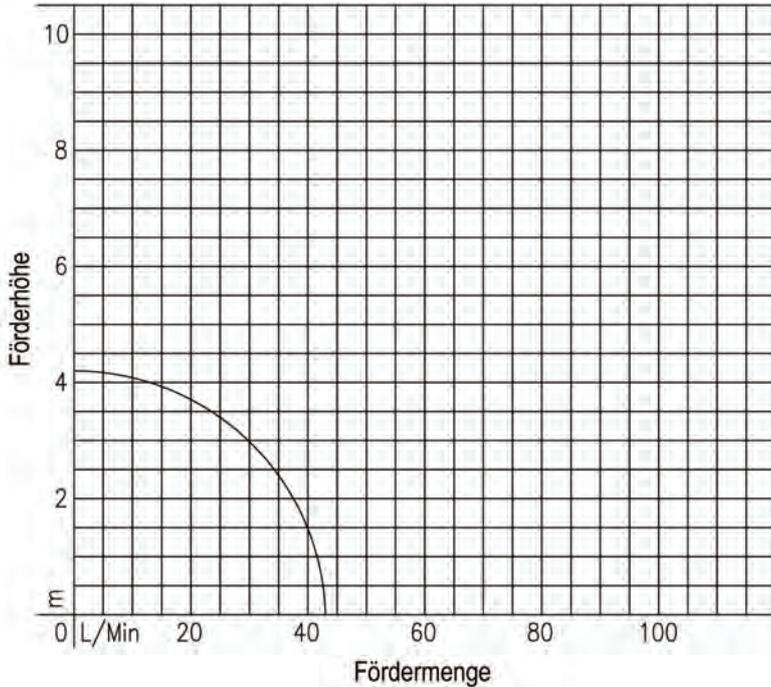

Abmessungen

Modell	W	H	L	A	B	C	D	E	F	G	Anschluss	Gewinde
V-MD 40	120 mm	130 mm	260 mm	40 mm	64 mm	169 mm	100 mm	60 mm	48 mm	31 mm	20 mm	3/4"

